


DITRONIC WT

KYTKENTÄKAAVIO / WIRING DIAGRAM

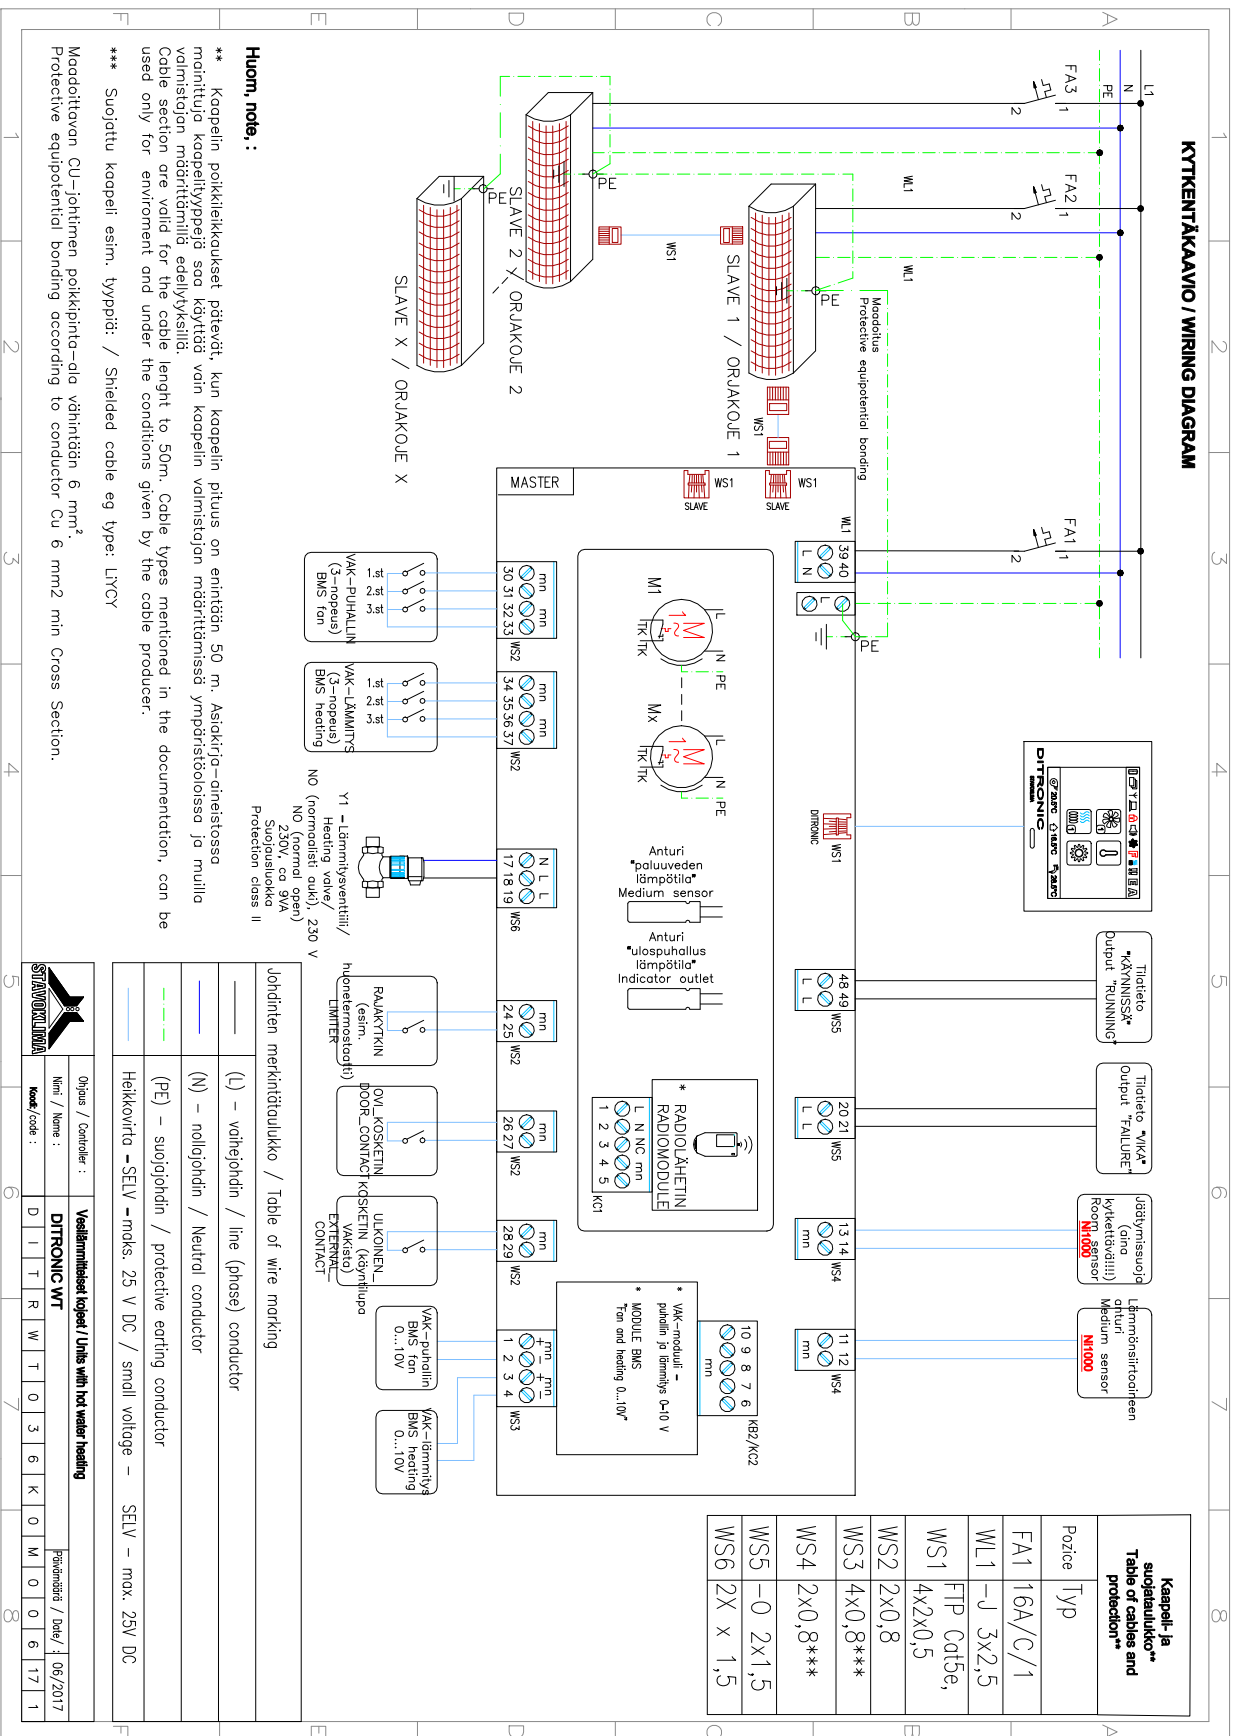

Huom. note :

** Kaapelin poikkileikkaukset ovat, kun kaapelin pituus on enintään 50 m. Asiakirja-aineistossa mainittuja kaapelityyppejä saa käyttää vain kaapelin valmistajan määrittämässä ympäristöolosuhteissa ja muilla valmistajan määrittämällä edellytyksillä.
Cable section are valid for the cable length to 50m. Cable types mentioned in the documentation, can be used only for environment and under the conditions given by the cable producer.

*** Suojattu kaapeli esim. tyyppi: / Shielded cable eg type: LYCY

Maadoitavan CU-johdinten poikkipinta-ala vähintään 6 mm².
Protective equipotential bonding according to conductor Cu 6 mm² min Cross Section.

F 1 2 3 4 5 6 7 8