

# SERO Arcus X

Design-oviverho



SERO Arcus X -oviverho on modernin mallinsa ja kapean kaarevan muotonsa ansiosta ihanteellinen lisä useimpiin automaattioviin. SERO Arcus X säästää energiaa ja lämmityskustannuksia kylmällä ilmalla.


SERO Arcus X -laitteen poistoilmakammio on akustisesti eristetty hiljaisen käyntiäänien ja vähäisemmän melun varmistamiseksi. Poistoritilän säädettäviä lapoja käyttämällä varmistetaan poistoilman tasainen nopeus koko poistoritilän pituudelta. SERO Arcus X -laitteita on saatavilla erivärisinä. Pintaviimeistelynä on vakiona ruostumaton teräs tai jauhepinnoitus, joka on maalattu RAL 9023:lla, sivulevyt maalattu

RAL 9007:lla. Jos haluat muun värin, kerro RAL-numero – ja me kerromme hinnan.


SERO Arcus X -laitteen voi asentaa vain pystyasentoon oviaukon viereen tai sen molemmille puolille. Se soveltuu kuitenkin erimallisiin, -korkuisiin ja -levyisiin ovi-aukkoihin.

Erityisen kaarevan muotonsa ansiosta oviverho soveltuu sekä visuaalisesti että turvallisuuden kannalta hotellien, lentokenttien, supermarketien ja toimistorakennusten sisäänkäynteihin.

Kotelon sisään voi piilottaa sähköjohdot ja vesiputket, ja yhdessä kiinteän pohjalevyn kanssa se varmistaa, että laite on aina vakaa.

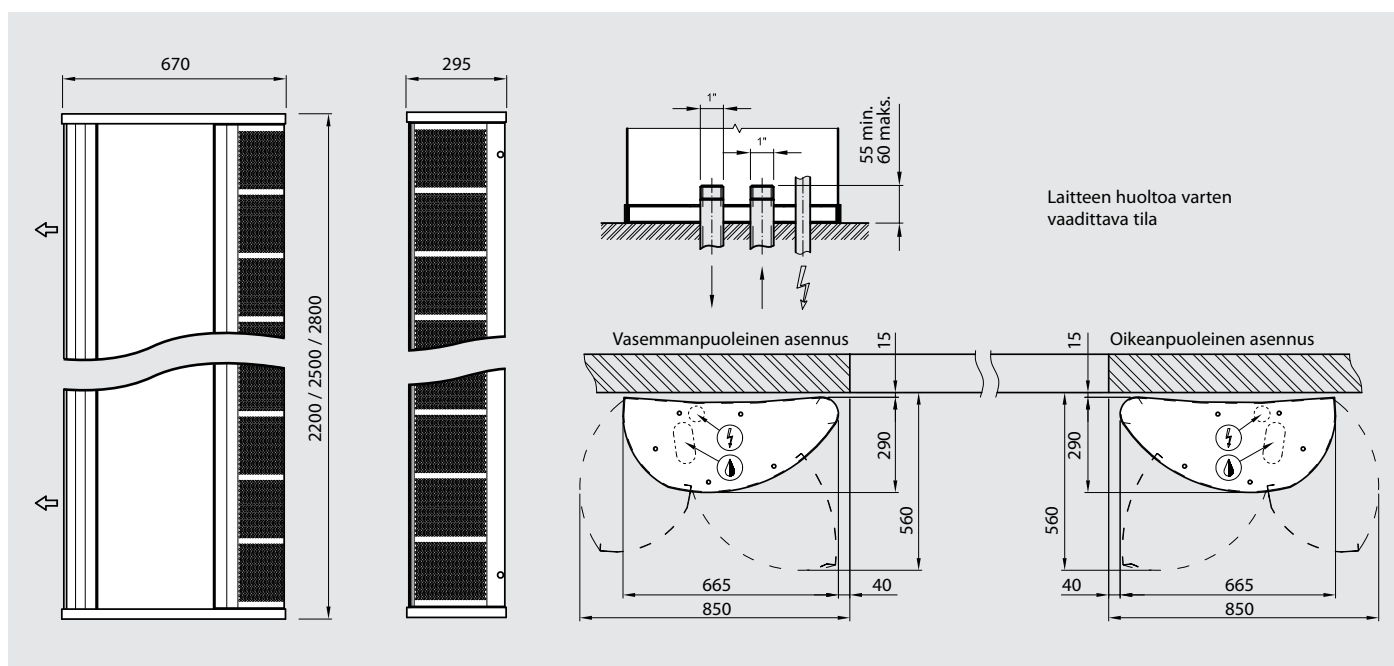

### Tekniset tiedot ja suositellut ilmavirran peittoalueet eri laitteille

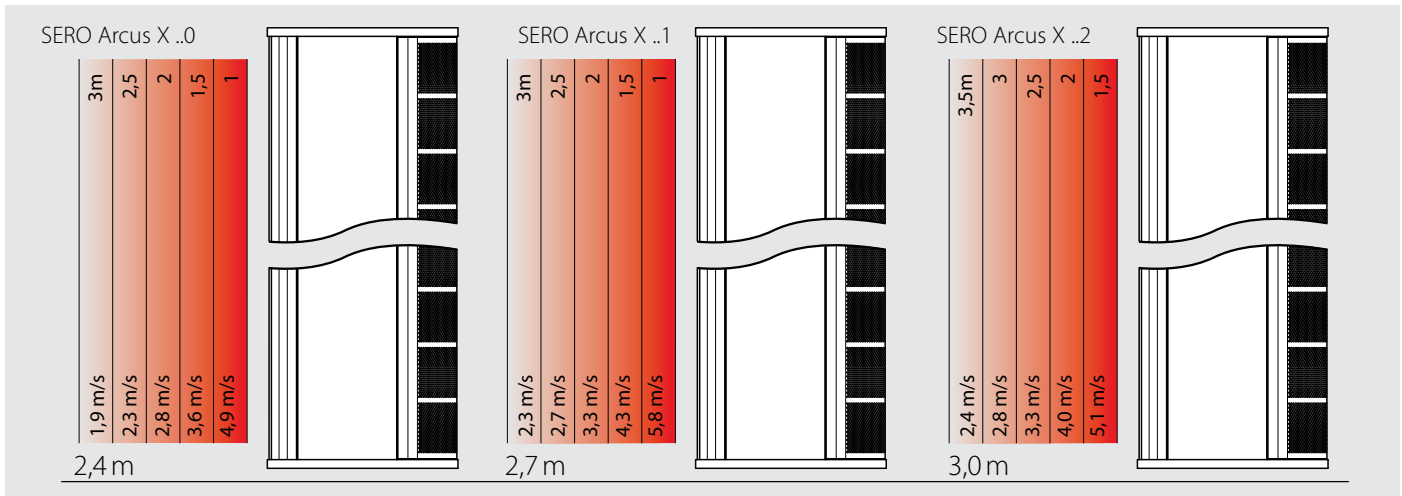

Tekniset tiedot	SERO Arcus X 2200 W(E)	SERO Arcus X 2201 W(E)	SERO Arcus X 2202 W(E)	SERO Arcus X 2500 W(E)	SERO Arcus X 2501 W(E)	SERO Arcus X 2502 W(E)	SERO Arcus X 2800 W(E)	SERO Arcus X 2801 W(E)	SERO Arcus X 2802 W(E)
Ilmavirtaus – Kuumavesilämmitin [m³/h]	3300	4015	4935	3700	4150	5350	4525	5100	6230
Ilmavirtaus – Sähkölämmitin [m³/h]	3300	4015	4935	3865	4550	5500	4785	5600	6500
Kuumavesilämmitin lämmitysteho [kW]	32,0	36,1	40,8	37,3	40,1	46,7	45,3	48,8	55,0
vesi 80/60 °C / t <sub>i</sub> = 18 °C veden painehäviö [kPa]	3,5	4,3	5,4	5,1	5,8	7,7	8,0	9,1	11,4
veden virtaus [m³/h]	1,4	1,6	1,8	1,6	1,7	2,0	2,0	2,1	2,4
Vesiliitäntä [DN]	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Sähkölämmitin ** Maksimilämmitysteho [kW]	15	15	17,5	17,5	17,5	22,5	25	25	27,5
verkköjännite [V]	400	400	400	400	400	400	400	400	400
Puhaltimen sähkö tiedot									
teho [W]	1280	1280	1530	1280	1530	1790	1530	1790	2040
virta [A]	5,6	5,6	6,8	5,6	6,8	7,8	6,8	7,8	9,0
jännite [V]	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Ohjaustyyppi	Ditronic (Plus)								
Suojausluokka	IP22	IP22	IP22	IP22	IP22	IP22	IP22	IP22	IP22
Äänitaso* dB (A)	59	62	63	59	62	63	60	62	63
Paino [kg]	175	175	175	190	190	190	230	230	230

\* Äänenpaine Lp(A) mitattu 3 metrin päästä yksiköstä. \*\* Voimme tarvittaessa toimittaa sähkölämmittimiä, joiden sähköluokitus on asiakkaan vaatimuksen mukainen.

### Lisävarusteet:

Sähköiset (katso sivu 40)	Mekaaniset (katso sivu 42)
<input checked="" type="checkbox"/> Ditronic Touch	<input checked="" type="checkbox"/> DKM – mekaaninen ovikosketin
<input checked="" type="checkbox"/> Econ-ohjain	<input checked="" type="checkbox"/> 2- tai 3-tieventtiilit – termostaatti- tai magneettiventtiilit (katso sivu 48)
<input checked="" type="checkbox"/> DKMG – magneettinen ovikosketin	<input checked="" type="checkbox"/> Asennus – kattoon ja seinään
<input checked="" type="checkbox"/> Huoneanturi	<input checked="" type="checkbox"/> Joustavat liitosletkut
<input checked="" type="checkbox"/> TP-huonetermostaatti	<input checked="" type="checkbox"/> Varasuodattimet – EU2