

Sero Cargo Asennusvaihtoehdot


Kattokannatus



Seinäkannatus



Pystyasennus

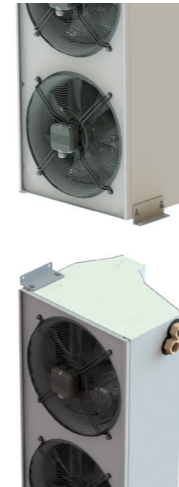

Ohjausmahdollisuudet

Ovikytin
Huonetermostaatti
VAK

Ohjauskeskus



Tuotetiedot:

Sero Cargo - 21 - HH - 0

18; 21; 26; 31

18 - oviverhon leveys 1800mm
21 - oviverhon leveys 2100mm
26 - oviverhon leveys 2600mm
31 - oviverhon leveys 3100mm

0; 1

0 - ilmamäärä, taso I.
1 - ilmamäärä, taso II.

C; H; HH

C - lämmittämätön oviverho
H - vesikiertoinen oviverho, tehotas I.
HH - vesikiertoinen oviverho, tehotas II.

Varusteet:

- Joustavat liitäntäletkut
- Venttiilit
- Huonetermostaatti
- Ovikosketin

SERO CARGO TEOLLISUUSOVIVERHOT



- Teollisuus
- Ajoneuvokorjaamot
- Logistiikkakeskukset
- Isot oviaukot

ERP
yhteensopiva
2015

www.seroco.fi



SERO CARGO TEOLLISUUSOVIVERHOT

SEROCO OY | Silkkitie 5 B, 3.krs | 01300 VANTAA
tel.: +358 102 192 940 | e-mail: seroco@seroco.fi | www.seroco.fi

