


SERO GARAGE

KIERTOILMALÄMMITIN

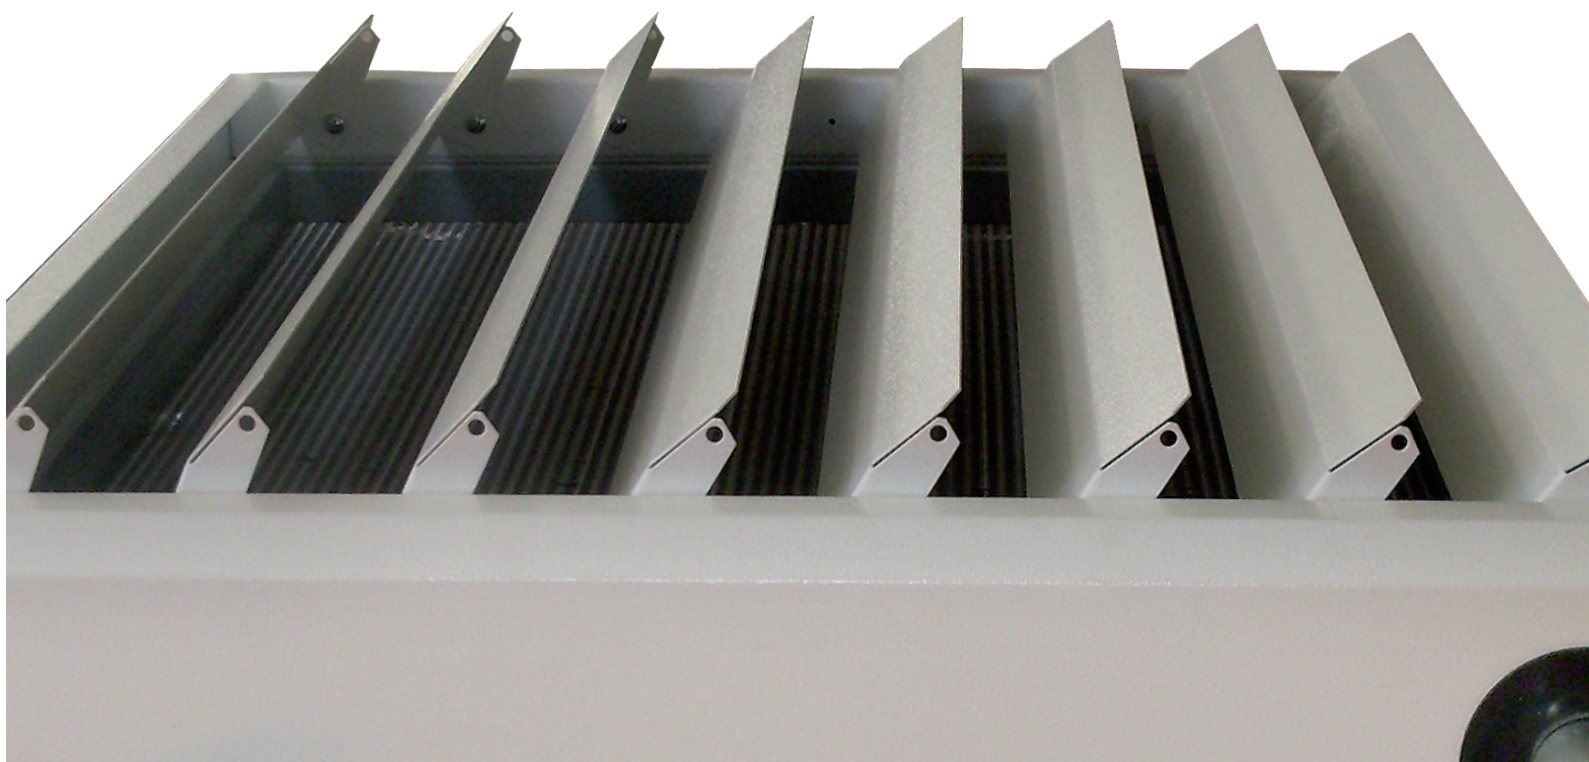


OMINAISUUDET


- Sero Garage-lämmittimet soveltuvat erinomaisesti myymälä-, teollisuus- ja varastotiloihin.
- Saatavana on yhdeksän eri teholuokkaa yksivaiheisina erikokoisia tiloja varten. Tehot 6-98kW. Saatavilla myös 3-vaiheisina.
- Koteloitu kevyt rakenne, runko galvanoitua peltiä, maalattuna RAL9010.
- Asennus seinään tai kattoon.
- Puhallin on kiinnitetty erilliseen levyyn, joka on helppo irroittaa huollon ja puhdistuksen ajaksi.
- Erittäin tehokkaat ja huoltovapaat puhaltimet on varustettu ylikuormitusuojalla.
- Tehokkaat 2- ja 3-riviset lämmönsiirtimet Cu/Al, max 90C ja 1,6MPa.
- Lämmitin voidaan suunnata kannakkeiden avulla.
- Säädettyä puhallussäleikkö.
- Saatavilla myös vaativiin olosuhteisiin; RST, Epoxy pinnoitettu patteri ja kotelo.
- ATEX- vaatimukset täyttävät kojeet.







Asennus kattoon

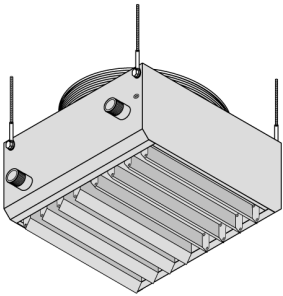

Asennus seinään


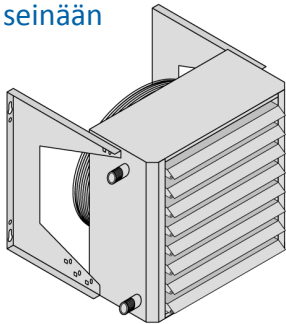


Kiinnitys seinäkannakkeisiin

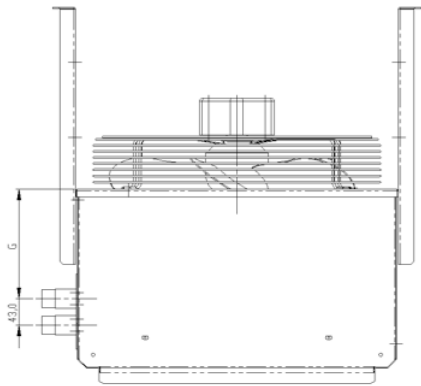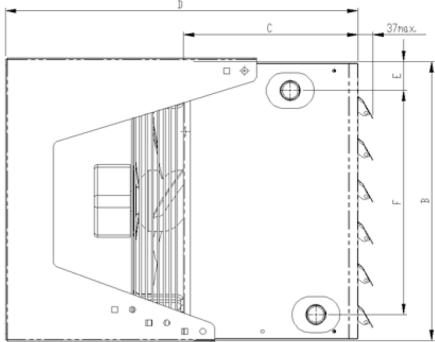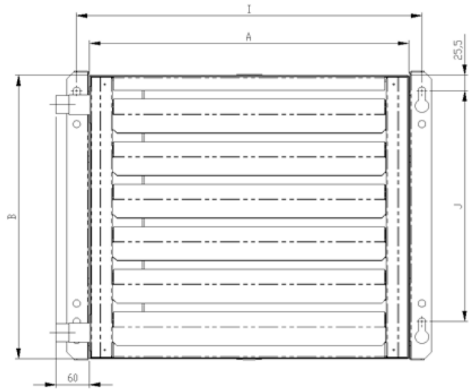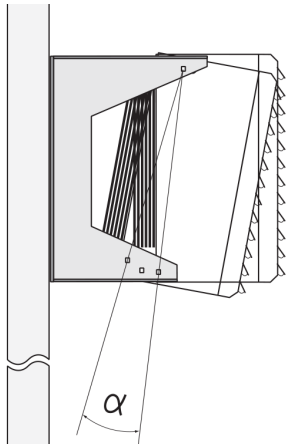

	GARAGE	GARAGE	GARAGE
Mitat (mm)	1-A,B,C,D,F,G	2-A,B,C,D,F,G	3-A,B,C,D,F,G
A	530	670	875
B	470	600	750
C	290	290	365
D	590	590	685
E	48,5	48,5	48,5
F	375	505	655
G	180	180	255
I	570	720	915
J	380	500	650

Lämmönsiirtoyksiköiden painehäviöt

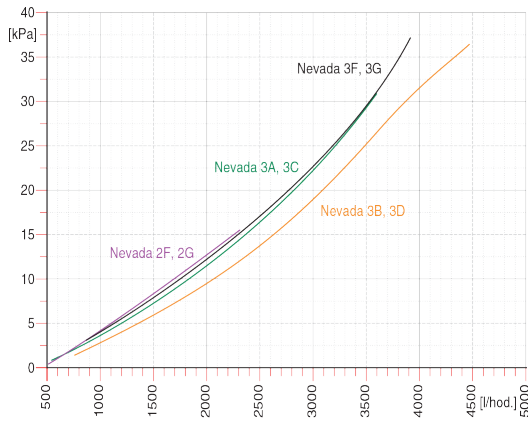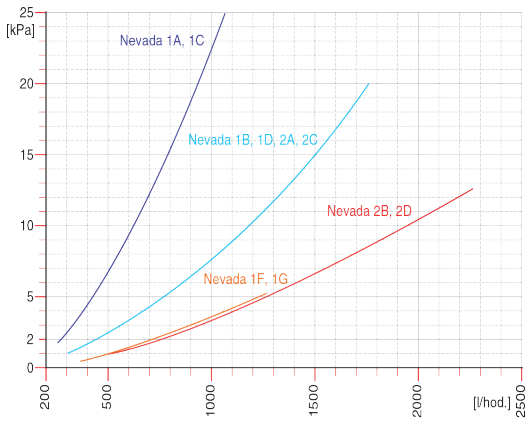

Tekniset tiedot

Tehotiedot	Garage						Garage						Garage					
	1-A	1-B	1-F	1-C	1-D	1-G	2-A	2-B	2-F	2-C	2-D	2-G	3-A	3-B	3-F	3-C	3-D	3-G
Ilmamäärä (m³/h)	2150	1955	1730	2150	1890	1660	3610	3280	2960	3745	3280	3165	5280	5125	4810	5280	5125	4810
Lämmitysteho 80/60°C, t1 = °C (kW)	20,6	28,1	29,9	20,6	27,5	28,6	35,4	45,2	52	36,1	45,2	54,3	60,1	79,6	92,1	60,1	79,6	92,1
70/40°C, t1 = °C (kW)	8,6	11,1	13,5	8,6	10,9	13,1	15,9	20,5	24,8	16,2	20,5	25,8	26,3	36,3	43,9	26,3	36,3	43,9
50/35°C, t1 = °C (kW)	6,2	8	9,6	6,2	7,9	9,3	11,4	14,7	17,5	11,7	14,7	18,2	18,8	25,7	30,7	18,8	25,7	30,7
Liitäntä (")	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	1	1	1	1	1	1	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4	5/4
Patteririvit	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Veden maksimi keskilämpötila (°C)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Maksimi työpaine (Mpa)	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Puhallin, Jännite (V)	230	230	230	400	400	400	230	230	230	400	400	400	230	230	230	400	400	400
Ottoteho (W)	220	220	220	180/130	180/130	180/130	300	300	300	330/240	330/240	330/240	226	226	226	600/390	600/390	600/390
Virrankulutus (A)	1,15	1,15	1,15	0,44/0,25	0,44/0,25	0,44/0,25	1,6	1,6	1,6	0,8/0,45	0,8/0,45	0,8/0,45	2,2	2,2	2,2	1,7/0,9	1,7/0,9	1,7/0,9
**Äänitaso, 5m etäisyydellä (dB(A))	58	58	58	58	58	58	59	59	59	59	59	59	57	57	57	60	60	60
Paino (kg)	18	19	20	18	19	20	24	26	28	24	26	28	39	43	47	39	43	47

KIERTOILMALÄMMITTIMET

Toimitamme tarvittaessa myös kiertoilmalämmittimien ohjaimet ja venttiilit. Käytämme joko tehtaan omia tai tunnettujen valmistajien tuotteita. Valinta tehdään asiakkaan tarpeen mukaan.

Tutustu myös muihin tuotteisiimme osoitteessa seroco.fi.



Seroco Oy
Silkkitie 5 B, 3.krs
01300 VANTAA

www.seroco.fi