
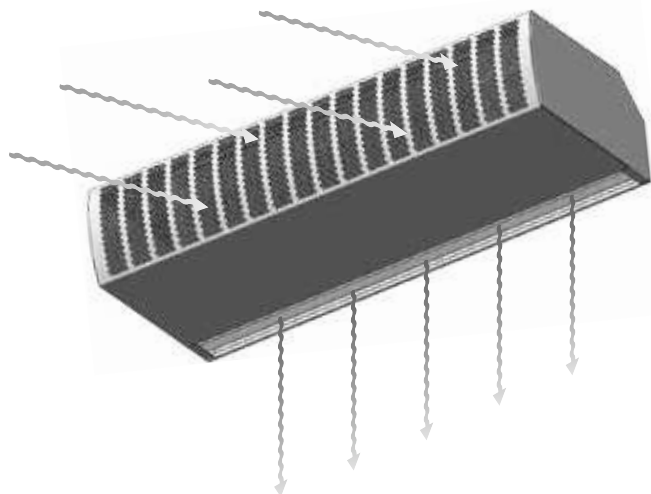




# SERO T

Comfort-oviverho

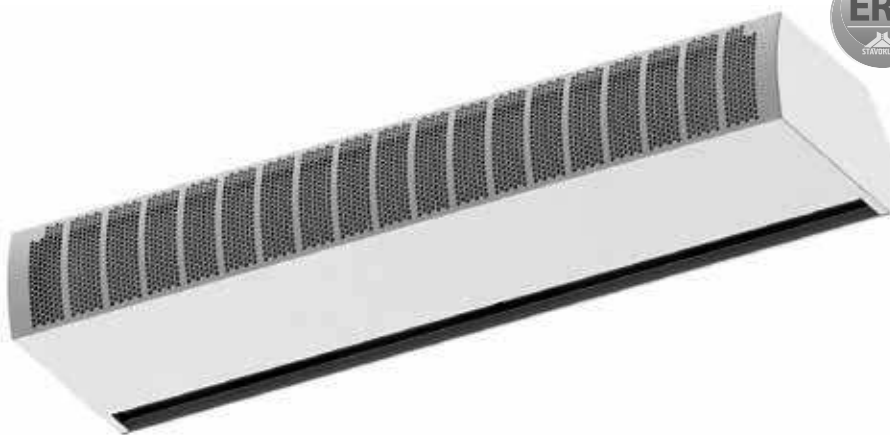


**SERO T -oviverho.** Vakiomittojen sekä yksinkertaisen ja toimivan mallin ansiosta SERO T on ihanteellinen ratkaisu kauppakeskusten yksittäisiin liikkeisiin, myymälöihin, ravintoloihin, pankkeihin ja hotelleihin. SERO T -oviverhon voi asentaa sekä seinään että sisäkattoon. Sen vahvuuksia ovat kilpailukykyinen hinta, nopea ja helppo asennus, hiljainen käyntiääni, korkea laatu ja puhaltimet, joita ei tarvitse huoltaa.

Säleikön voi suunnata ilmavirran leviämiseksi optimaalisesti. Laitetta täydentää laaja valikoima lisävarusteita, joita ovat mm. termostaattiventtiilit, poistoilman lämpötila-anturit, sähkölämmityselementit, joissa on viiveajastin, ja ylikuumenemissuoja. Saatavilla on vesi- ja sähkölämmitteisiä sekä ympäristön lämpötilaa käyttäviä laitteita. Oletusmaalina on RAL 9010.

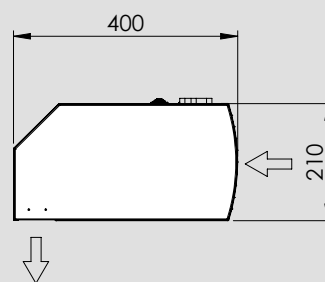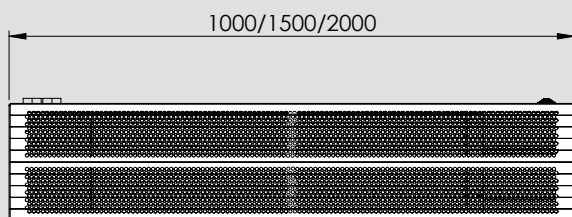

### Tekniset tiedot ja suositeltu asennuskorkeus eri laitteille

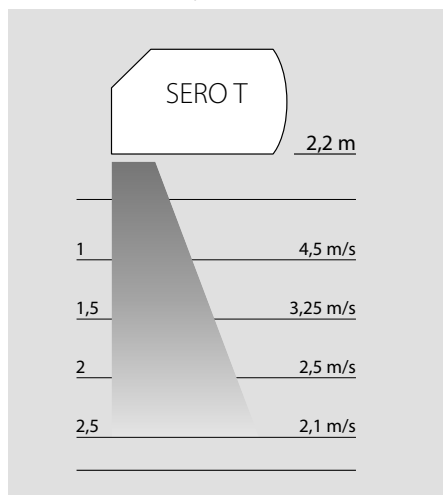

Tekniset tiedot		SEROT 100 S	SEROT 150 S	SEROT 200 S	SEROT 100 W	SEROT 150 W	SEROT 200 W	SEROT 100 E7,5	SEROT 100 E9	SEROT 150 E10	SEROT 150 E12,5	SEROT 200 E12,5	SEROT 200 E15
Oververhon pituus	[mm]	1000	1500	2000	1000	1500	2000	1000	1000	1500	1500	2000	2000
Ilmamäärä	m <sup>3</sup> /h	1420	2150	2950	1380	2100	2820	1390	1390	2125	2125	2850	2850
Lämmitysteho	kW	-	-	-	9,2	14,7	20,5	-	-	-	-	-	-
80/60°C*	kPa	-	-	-	7,8	3,2	4,2	-	-	-	-	-	-
	m <sup>3</sup> /h	-	-	-	360	612	864	-	-	-	-	-	-
	T <sub>out</sub> °C	-	-	-	37,6	38,6	39,4	-	-	-	-	-	-
Lämmitysteho	kW	-	-	-	5,2	8,2	11,6	-	-	-	-	-	-
60/40°C*	kPa	-	-	-	3	1,2	1,6	-	-	-	-	-	-
	m <sup>3</sup> /h	-	-	-	216	324	468	-	-	-	-	-	-
	T <sub>out</sub> °C	-	-	-	29	29,5	28,4	-	-	-	-	-	-
Lämmitysteho	kW	-	-	-	-	-	-	7,5	9	10	12,5	12,5	15
Lämmitystasot		-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Jännite	V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V	400 V
Tuloteho	W	340	510	680	340	510	680	340	340	510	510	680	680
Virta	A	1,5	2,25	3	1,5	2,25	3	1,5	1,5	2,25	2,25	3	3
Suojausluokka	IP	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Ohjain		Econ	Econ	Econ	Econ	Econ	Econ	Econ	Econ	Econ	Econ	Econ	Econ
Paino	kg	25	35	45	35	45	55	30	28	40	42	50	55

### Lisävarusteet:

Sähköiset (katso sivu 40)	Mekaaniset (katso sivu 42)
<input checked="" type="checkbox"/> Ditronic Touch	<input checked="" type="checkbox"/> DKM – mekaaninen ovikosketin
<input checked="" type="checkbox"/> Econ-ohjain	<input checked="" type="checkbox"/> 2- tai 3-tieventtiilit – termostaatti- tai magneettiventtiilit (katso sivu 48)
<input checked="" type="checkbox"/> DKMG – magneettinen ovikosketin	<input checked="" type="checkbox"/> Asennus – kattoon ja seinään
<input checked="" type="checkbox"/> Huoneanturi	<input checked="" type="checkbox"/> Joustavat liitosletkut
<input checked="" type="checkbox"/> TP-huonetermostaatti	<input checked="" type="checkbox"/> Varasuodattimet – EU2